

eurolite

NÁVOD K POUŽITÍ

ESN dálkový ovladač



Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

80500129 Eurolite ESN dálkový ovladač

Návod k obsluze

FUNKCE TLAČÍTEK

Systémová tlačítka



1. Tlačítko PROGRAM

Pro přepínání mezi režimem RUN a Program. Zobrazuje-li panel text, tlačítkem zvolíte režim programování, je-li panel v režimu programování, zvolíte stiskem tlačítka režim zobrazování zadaného textu.




2. Tlačítko ESC

V režimu programování tlačítkem přerušíte probíhající operaci a (nebo) vrátíte se do předchozí nabídky.



3. Tlačítko ENTER

V režimu programování tlačítkem potvrdíte provedenou operaci, vstoupíte do další nabídky nebo provedete aktuální operaci.



4. Tlačítko BACK SPACE / DELETE

V režimu programování pro mazání znaků. BACKSPACE tlačítkem se smaže předchozí znak, při současném stisku tlačítka SHIFT a tlačítka DELETE se smaže následující znak.



5. Tlačítko CAPS

V režimu programování slouží pro přepínání mezi malými a velkými písmeny.



6. Tlačítko SIMULATOR

V režimu programování spustíte tlačítkem kontrolní náhled vytvořeného textu před jeho uložením.




7. Tlačítko SAVE & EXIT

Pro uložení vytvořeného textu a návrat do režimu RUN. Uložit můžete editovaný text nebo aktuálně provedené operace.



8. Tlačítko SHIFT

Pro aktivaci druhých funkcí některých tlačítek (bílé nápisy). Např. při stisknutí tlačítka SHIFT a tlačítka „1“ dostanete znak „!“.



9. Tlačítko (UP)

Pro posun v menu nebo řádky směrem nahoru.



10. Tlačítko (DOWN)

Pro posun v menu nebo řádky směrem dolů.

Editovací tlačítka



1. Tlačítko FONT

Pro volbu velikosti písma. V řádce můžete volit mezi velikostmi 5 a 7 obrazových bodů. Volit lze i typ fontu. Pro stažení dalších fontů je nutné použít příložený software Sigma 3000 pro instalaci na PC.



2. Tlačítko FLASH

Po vložení textu můžete zvolit možnost jeho blikání. Blikat může celý text nebo jen jeho část – vždy ta vpravo od kurzoru.

Předem je tato funkce nastavena jako vypnutá.

Chcete-li například aby blikalo jen jedno písmeno, nastavte kurzor před něj a stiskem tlačítka zapněte funkci blikání, pak nastavte kurzor za něj a dalším stiskem tlačítka tuto funkci vypněte.



3. Tlačítko STAY

Pro nastavení doby, po kterou má nápis při přehrávání zůstat stát na displeji. Předem nastavená je doba 3 sekund, volitelná je hodnota 0 – 99 sekund.



4. Tlačítko SPEED

Pro nastavení rychlosti běhu textu na displeji nebo rychlosti jeho mizení.

Předem nastavená je hodnota „Fast“ (rychle). Volit lze celkem ze 6 rychlostí:

Fast, Medium fast, Medium, Medium Slow, Slow a Slowest.



5. Tlačítko IN MODE / OUT MODE

Pro volbu způsobu zobrazení vytvořeného textu na displeji (IN MODE) nebo jeho mizení.

Není-li zvolen žádný způsob, displej pracuje v režimu AUTO (automatické zobrazování).

V příloženém softwaru je pro tuto funkci k dispozici přes 50 různých paternů.



6. Tlačítko COLOR (BACK COLOR)

COLOR (barvy textu):

1. červená
2. zelená
3. žlutá
4. mix 1
5. mix 2
6. mix 3
7. mix 4
8. černá

BACK COLOR (barva pozadí):

1. červená
2. zelená
3. žlutá
4. černá

Pro nastavení barvy textu nebo barvy pozadí. Předem nastavená je červená barva textu na černém pozadí. Upozornění: nenastavujte shodnou barvu textu a pozadí, v takovém případě nebude text na pozadí čitelný!



7. Tlačítko JUSTIFY / HORIZONTAL


Justify:

1. Center (střed)
2. Left (vlevo)
3. Right (vpravo)

Horizontal:

1. Fill (celá plocha)
2. Top (horní okraj)
3. Bottom (dolní okraj)
4. Center (střed)

Pro svislé (Justify) a vodorovné (Horizontal) nastavení umístění textu na displeji. Vodorovné nastavení je možné jen u dvouřádkového displeje.



8. Tlačítko CAPS

Pro volbu malých nebo velkých písmen při psaní textu. Předem nastavená jsou velká písmena.



9. Tlačítko FRAME

V režimu editace pro vložení písmena (znaku) nového odstavce.




10. Tlačítko SPEED / F4


Tlačítko pro volbu funkce Wrap Word. Je-li tato funkce aktivní, displej při vložení textu delšího, než je jeho šířka, zobrazí přesahující text na další „stránce“. Při editaci textu lze takto oddělovat jeho části tlačítkem ENTER. Tato funkce může rozdělit slovo na konci řádku, je proto nutné pomocí tlačítka ENTER vložit mezery, aby k rozdělení slova nedošlo. Pro kontrolu zobrazení textu použijte tlačítko SIMULATION.

Není-li tato funkce aktivní, celý text běží na displeji zprava doleva, rychlost běhu nastavte tlačítkem SPEED.

Alfanumerická tlačítka

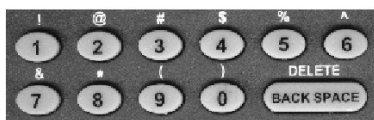

Číselná a znaková (s tlačítkem SHIFT) tlačítka

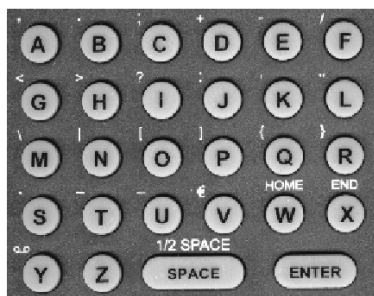

Písmenná a znaková (s tlačítkem SHIFT) tlačítka. České znaky (diakritika) nejsou podporovány.

OVLÁDÁNÍ

Formát souborů

LED displej obsahuje dva „disky“ pro ukládání dat. Disk „D“ je typ pevné „flash“ paměti, data zde zůstávají uložena i po vypnutí přístroje. Disk „E“ je paměť typu RAM pro přechodné ukládání, data po vypnutí přístroje zmizí.

Zobrazení složek je v následujícím formátu:

Příklad: D: \ T \ A

D = zvolený „disk“

T = zvolená složka (T – text, S – opakované fráze, P – obrázky a grafika, nyní není k dispozici)

A = zvolený soubor

V paměti „D“ může být uloženo až 93 různých textů k zobrazení.

Zapnutí / vypnutí

LED displej lze zapnout připojením do elektrické sítě nebo lze pomocí tohoto dálkového ovladače nastavit jeho automatické zapnutí a vypnutí.

Postup:

Krok	Postup	Displej zobrazí
1	Stiskněte PROGRAM	File Operation
2	Tiskněte DOWN až se zobrazí...	Setup
3	Stiskněte ENTER	Set Sequence
4	Tiskněte DOWN až se zobrazí...	Power ON/OFF
5	Stiskněte ENTER	Enabled
6	Stiskněte ENTER	OFF Time 00:00
7	Zadejte požadovaný čas vypnutí	
8	Stiskněte ENTER	ON Time 00:00
9	Zadejte požadovaný čas zapnutí	
10	Tiskněte ESC do návratu režimu zobrazení	

Nastavení data a času

Krok	Postup	Displej zobrazí
1	Stiskněte PROGRAM	File Operation
2	Tiskněte DOWN až se zobrazí...	Setup
3	Stiskněte ENTER	Set Sequence
4	Tiskněte DOWN až se zobrazí...	Set Date time
5	Stiskněte ENTER	Set Date
6	Stiskněte ENTER	YYYY-MM-DD
7	Zadejte datum	
8	Stiskněte ENTER	Set Date
9	Tiskněte DOWN až se zobrazí...	Set Time
10	Stiskněte ENTER	Time HH:MM
11	Zadejte čas	
12	Stiskněte ENTER	Set Time
13	Tiskněte ESC do návratu režimu zobrazení	

Vytvoření textu

V režimu tvorby textu můžete vytvářet nebo editovat již vytvořené texty. Pro přepínání mezi malými a velkými písmeny použijte tlačítko CAPS. Při zadání chybného znaku jej můžete smazat tlačítkem BACK SPACE (smaže znak vlevo od kurzoru) nebo tlačítky SHIFT a BACK SPACE (smaže znak před kurzorem). Na začátek textu můžete přeskočit stiskem tlačítek SHIFT a W (HOME). Kurzorem v textu můžete pohybovat pomocí tlačítek LEFT a RIGHT. Pro uložení stiskněte tlačítka SHIFT a SAVE (ENTER).

Krok	Postup	Displej zobrazí
1	Stiskněte PROGRAM	File Operation
2	Tiskněte DOWN až se zobrazí...	Edit File
3	Stiskněte ENTER	[D:\T\]
4	Zadejte název souboru	
5	Stiskněte ENTER	(prázdný displej)
6		
7	Vložte text	(např. "THANK YOU")
8	Stiskněte SAVE&EXIT	

Editace již vytvořeného textu

Postup:

Krok	Postup	Displej zobrazí
1	Stiskněte PROGRAM	File Operation
2	Tiskněte DOWN až se zobrazí...	Edit File
3	Stiskněte ENTER	[D:\T\]
4	Zadejte název požadovaného souboru	
5	Stiskněte ENTER	(displej zobrazí zvolenou zprávu, např. "THANK YOU")
6	Upravte text	(např. "THANK YOU COME AGAIN")
8	Stiskněte SAVE&EXIT	

Zadání opakovacích sekvencí

Pomocí této funkce můžete vytvořit vlastní sekvence zobrazování vytvořených textů.

Krok	Postup	Displej zobrazí
1	Stiskněte PROGRAM	File Operation
2	Tiskněte DOWN až se zobrazí...	Setup
3	Stiskněte ENTER	Set Sequence
4	Stiskněte ENTER	SEQU.[<-D]
5	Tlačítka UP a DOWN zvolte požadovaný soubor (např. A) pro vložení do sekvence a stiskněte ENTER	SEQU.[DA<-DA]
6	Stiskněte SAVE&EXIT	

Nastavení času pro zobrazení textu

Pomocí této funkce můžete nastavit dobu, po kterou se má zvolený text zobrazovat na LED displeji. Lze nastavit např. období od 11:00 do 13:00 pro každý den. Pomocí softwaru Sigma 3000 lze nastavit i konkrétní kalendářní den nebo den v týdnu. Schéma časového údaje je HH:MM ve 24 hodinovém formátu. První čtyři číslice jsou pro začátek a druhé čtyři pro konec zobrazení.

Postup:

Krok	Postup	Displej zobrazí
1	Stiskněte PROGRAM	File Operation
2	Tiskněte DOWN až se zobrazí...	Setup
3	Stiskněte ENTER	Set Sequence
4	Tiskněte DOWN až se zobrazí...	Set RunTime
5	Stiskněte ENTER	< :0000-0000
6	Tlačítka UP a DOWN zvolte požadovaný soubor (např. A)	A<A:0000-0000
7	Zvolte požadované časové údaje	(např.) A<A:0820-1530
8	Stiskněte SAVE&EXIT	


Smazání textu

Nepotřebný uložený text můžete vymazat a jeho název použít pro nově vytvořený text.

Postup:

Krok	Postup	Displej zobrazí
1	Stiskněte PROGRAM	File Operation
2	Stiskněte ENTER	Delete File
3	Stiskněte ENTER	Del[D:\T\]
4	Tlačítka UP a DOWN zvolte požadovaný soubor (např. A) k vymazání	(např.) Del[D:\T\A]
5	Stiskněte ENTER	DelSure?(Y/N)
6	Tlačítka LEFT a RIGHT zvolte Y pro Ano nebo N pro Ne	DelSure?(Y/N)
7	Stiskněte ENTER	Del[D:\T\]
8	Zvolte další soubor a postupujte podle kroků 4 - 6, nebo stiskněte ESC	

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota)
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:

HIHOC
partner vaší zábavy

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 06 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.