


Antari

NÁVOD K POUŽITÍ

Antari B-100
výrobník bublin

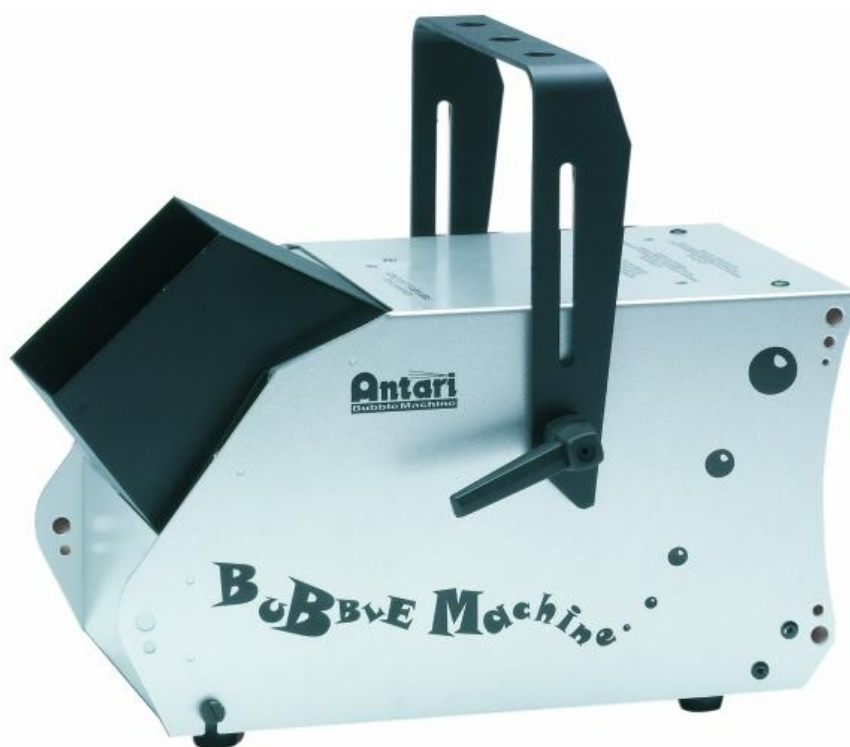

Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

51705120 Antari B-100

Návod k obsluze

Srdečně blahopřejeme ke koupi Vašeho výrobku bublin ANTARI.

ÚVOD

Děkujeme, že jste se rozhodli ke koupi výrobku bublin pro speciální efekty ANTARI. Nyní vlastníte vysoce výkonný přístroj na dnešní úrovni techniky. Doporučujeme Vám před uvedením do provozu přečíst si pečlivě návod. Pokud budete postupovat podle následujících doporučení, můžete se těšit z výrobku bublin Antari, který Vám bude po léta spolehlivě sloužit.

Držte se prosím těchto pokynů pro obsluhu, bezpečnost a údržbu, abyste zajistili dlouhou a bezpečnou životnost Vašeho výrobku.

DŮLEŽITÝ POKYNY

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

-Udržujte přístroj v suchu.-Jen pro použití ve vnitřních prostorách. Není určen pro použití venku.-110Voltová verze určená pouze pro připojení k uzemněnému zdroji napětí. Před uvedením do provozu dbejte na to, aby byl přístroj připojen na určené napětí.-Před plněním nádrže vždy odpojte Váš výrobek ANTARI ze sítě.-Důležitá je pravidelné čištění kroužku na bubliny.-Dbejte na to, aby byl výrobek vždy ve vzpřímené pozici.-Pokud není přístroj v provozu, odpojte ho.-Tento přístroj není vodotěsný resp. chráněný před ostříkovačovou vodou. Pokud se dovnitř přístroje dostane vlhkost, voda nebo mýdlová tekutina, vypojte přístroj a před opětovným uvedením do provozu se spojte se servisním technikem nebo Vaším prodejcem ANTARI.-Uvnitř přístroje se nenachází žádné uživatelem opravitelné součástky. Obráťte se prosím na Vašeho prodejce ANTARI nebo na servisního technika-Obsluha je možná pouze dospělými osobami. Přístroje tohoto typu musí být umístěny pro děti nepřístupně. Pokud je přístroj v provozu, nikdy ho nechte bez dozoru.-Nikdy nesměřujte výstupní otvor přímo na otevřený oheň.-Nikdy nesměřujte výstupní otvor přímo na osoby.-Umístěte výrobek do dobře větraných prostor. Nikdy nezakrývejte mřížku ventilátoru. Pro zajištění přiměřené ventilace, nechte od stran krytu a z vrchu odstup nejméně 20 cm.-Mýdlová tekutina ANTARI může zanechávat na oblečení trvalé skvrny.

NEBEZPEČÍ VŮBUCHU

Nepřidávejte k tekutině žádnou snadno vznětlivou látku (olej, plyn, parfém).

Dbejte všech na krytu Vašeho výrobku bublin ANTARI umístěných výstražných upozornění.

Používejte pouze kvalitní, Vaším prodejcem doporučenou mýdlovou kapalinu. – Dbejte na to, aby bylo v nádrži neustále dostatečné množství tekutiny.

- Pokud výrobek ANTARI bezvadně nepracuje, okamžitě ho vypněte. Vylijte zbylou kapalinu z nádrže, zabalte bezpečně přístroj (nejlépe do původního obalu) a nechte ho opravit u Vašeho prodejce.

Vyjměte ho z balení a vyzkoušejte jeho kompletnost.

Otevřete původní balení a přezkoušejte, zda jsou dodány veškeré pro provoz důležité části v bezvadném stavu.

Pokud chybí nějaký element, obraťte se prosím neprodleně na Vašeho prodejce ANTARI.

Předtím než začnete s prvním uvedením do provozu výrobku, ujistěte se, nevznikly žádné škody způsobené převozem. Pokud je kryt nebo kabel poškozen, nezapojte přístroj a nezkoušejte ho uvést do provozu, pokud jste předtím nekontaktovali problém s Vaším prodejcem ANTARI.

UVEDENÍ DO PROVOZU

- ♦ Odstraňte veškerý obalový materiál. Ujistěte se, zda jsou odstraněny všechny pěnové a igelitové vložky, především v blízkosti výstupní trysky.
- ♦ Instalujte přístroj na rovný povrch a odšroubujte víko nádrže.
- ♦ Naplňte nádrž tekutinou ANTARI nebo jinou kvalitní mýdlovou tekutinou na bázi vody. Všechny ostatní druhy kapalin by mohli způsobit škody na přístroji. **NEPŘEPLŇUJTE NIKDY NÁDRŽ!**
- ♦ Po naplnění uzavřete prosím zpět víko nádrže.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PLNĚNÍ NÁDRŽE

- ◆ Předtím než otevřete kryt přístroje, ujistěte se, zda je přístroj odpojen ze sítě.
- ◆ Poté, co jste odšroubovali šroubovákem oba bezpečnostní šroubky, můžete kryt otevřít.
- ◆ Dávejte pozor, aby do vnitřku přístroje nevnikla mýdlová tekutina.
- ◆ Nádrž může být plněna pouze pokud budete postupovat podle níže uvedených pokynů

OBSLUHA

◆ Zastrčte síťovou zástrčku do uzemněné zásuvky s ochranným kontaktem. Přepněte vypínač na zadní straně přístroje na "ON". Nyní by se měli tvořit bubliny.

Pokud Váš model disponuje závěsem, je možné přístroj instalovat na zemi nebo ho zavěsit. Pokud je přístroj instalován zavěšený, dbejte na to, aby nikdy nebyly bubliny vyfukovány přímo na obličej osoby. Při volbě možnosti instalace dbejte také na to, že úhel sklonu nesmí nikdy překročit 15 stupňů.

Důležité: Při vypouštění bublin kontrolujte pořád diodu pro množství tekutiny v nádrži. Provoz výrobce bez kapaliny může vést k neopravitelným škodám na Vašem přístroji.

Pokud zaregistruje sníženou produkci bublin, hluk čerpadla nebo žádnou produkci, odpojte přístroj okamžitě ze sítě.

Kontrolujte stav tekutiny, venkovní jištění, připojení k dálkovému ovládní a zdroj napětí. Pokud po 30ti sekundovém nepřetržitém držení tlačítka na dálkovém ovládní nezačne produkce, přezkoušejte prosím spojovací hadičku k nádrži a ujistěte se, zda může kapalina protékat.

◆ Pokud jste neobjevili příčinu problému, nemačkejte prosím dále tlačítka na dálkovém ovládní, což může vést ke škodám na přístroji. Pošlete přístroj Vašemu prodejci ANTARI.

Varování:

Dbejte na to, zda není kapalina znečištěná. Hned po naplnění zavřete víko nádrže a rezervní nádržky.

Před delším nepoužíváním přístroj bezpodmínečně vypláchněte čistou vodou.

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

| | |
|---|---|
|  | Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU. |
|  | Zákaz vhazování do veřejného odpadu |
|  | Jiné nebezpečí a varování |
|  | Nebezpečí úrazu elektrickým proudem |
|  | Nebezpečí požáru |
|  | Nebezpečí popálení |
|  | Nebezpečí poškození sluchu |
|  | Laserové záření |
|  | Nebezpečí pádu přístroje |
|  | Neotevírat kryt přístroje |
|  | Vodě neodolný přístroj |
|  | Přečíst si návod |
|  | Nehořlavý povrch přístroje |
|  | Přístroj je určen pro použití v interiéru |
|  | 0.5 m Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů |
|  | Tepelná pojistka (maximální teplota) 130°C |
|  | Uzemnění |
|  | Polarita |
|  | Dvojitě stínění síťového zdroje |
|  | Oddělovací ochranný transformátor |
|  | Ochrana povrchové teploty transformátoru |

Distribuce v CZ a SK:


partner vaší zábavy

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.