

BeamZ Professional BAC506 Aluminum LED PAR

objednací číslo: SK151327



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme Vám za nákup světelného efektu BeamZ Professional.

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku. Při provozu respektujte veškerá bezpečnostní varování a pokyny k obsluze. Při nedodržení těchto varování a pokynů může dojít k poškození zařízení a ztrátě záručních podmínek! Během provozu přístroje zajistěte veškerá bezpečnostní opatření, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému poškození zdraví či majetku. Opravy světelného efektu smí provádět pouze oprávněné kvalifikované osoby nebo autorizovaný servis. Neodborné zásahy do přístroje mohou vést ke ztrátě záručních podmínek.

Tuto uživatelskou příručku uložte pro případné pozdější použití.



BeamZ Professional BAC506 Aluminum LED PAR

objednací číslo: SK151327

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

- Zapojení zařízení svěřte oprávněné kvalifikované osobě, která bude respektovat místní normy a bezpečnostní pravidla pro provoz elektrozařízení.
- Při prvním spuštění přístroje může při zahřívání jeho vnitřních součástí dojít k zápachu, který po chvíli zmizí.
- Světelný efekt má zabudovaný napájecí zdroj. Nikdy neotvírejte kryt přístroje! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na světelný efekt kovové předměty ani nádoby s tekutinou. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení.
- Neskladujte a neprovozujte světelný efekt v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. topná tělesa, napájecí zdroje jiných elektrospotřebičů apod.
- Nestavte ani neinstalujte přístroj na vibrující nebo nestabilní povrchy.
- Nikdy nezakrývejte ventilační otvory!
- Světelný efekt není určený pro nepřetržitý provoz.
- Před zapojením přístroje do elektrické sítě a jeho zapnutím vždy zkontrolujte, že není poškozený napájecí kabel ani jeho konektor. Vadný nebo poškozený napájecí síťový kabel může způsobit úraz elektrickým proudem, trvalé poškození zdraví nebo nevratné poškození zařízení. Pokud je zástrčka nebo napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovaným technikem nebo autorizovaným servisem.
- Při odpojování přístroje ze zásuvky elektrické sítě vždy tahejte za zástrčku, nikdy za samotný napájecí kabel. Nepřipojujte ani neodpojujte zařízení do elektrické sítě mokrými rukama!
- Pokud je výrobek poškozen do té míry, že jsou viditelné jeho vnitřní součástky, nikdy světelný efekt nezapojujte do elektrické sítě a zařízení nezapínejte. Obráťte se na vašeho prodejce nebo nejbližší autorizovaný servis.
- Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte výrobek povětrnostním vlivům (dešti, sněhu apod.) nebo zvýšené vlhkosti.
- Připojte výrobek pouze do uzemněné síťové zásuvky s provozním napětím 220~240V AC (50 Hz, doporučené jištění 10-16A). Před zapojením zkontrolujte, jestli napětí v elektrické síti odpovídá technické specifikaci výrobku.
- Během bouřky nebo v případě, že světelný efekt nebudete delší dobu používat, odpojte zařízení od elektrické sítě.
- V případě, že světelný efekt nebyl delší dobu v provozu, aklimatizujte jej před použitím na pokojovou teplotu. Uvnitř přístroje může dojít ke kondenzaci vodních par.
- Zařízení neskladujte ani neprovozujte ve vlhkém prostředí nebo v exteriéru (venku).
- Světelný efekt je určen pro použití v interiéru.
- Během provozu světelného efektu dochází k zahřívání jeho povrchu. Během provozu a bezprostředně po něm se přístroje nedotýkejte.
- Při instalaci a použití přístroje je třeba respektovat a dodržovat bezpečnostní zásady, místní nařízení a legislativu. Předejdete tak případným nehodám a poškození zdraví a majetku.
- Propojovací a napájecí kabely musí být pevně připevněny mimo dosah neoprávněných osob.
- V rámci trvalé pevné instalace vždy světelný efekt zajistěte bezpečnostním lankem nebo řetězem, který je samostatně zakotven do zdi nebo nosné konstrukce.
- Během montáže se ujistěte, že se v prostoru pod světelným efektem nenachází žádné osoby.
- Světelný efekt musí být nainstalován nebo umístěn minimálně 0,5 metru od hořlavých materiálů.
- Na každé straně přístroje zajistěte dostatečný prostor pro chlazení. U ventilačních otvorů aktivního chlazení se doporučuje minimální volný prostor alespoň 1 metr.
- Tento světelný efekt je osazený výkonnými LED diodami. Vyzařuje intenzivní paprsky světla. Nikdy se nedívejte přímo do světelných paprsků. Hrozí nebezpečí trvalého poškození zraku!
- Nezapínejte a nevypínejte světelný efekt v krátkých intervalech. Výrazně se tak snižuje životnost světelných zdrojů i samotného přístroje.
- Skladujte a provozujte světelný efekt mimo dosah dětí. Nenechávejte přístroj bez dozoru.

BeamZ Professional BAC506 Aluminum LED PAR

objednací číslo: SK151327

- K čištění a údržbě zařízení nepoužívejte čisticí spreje ani chemikálie. Jejich zbytky způsobují usazování prachu, mastnoty a dalších nečistot na zařízení. K čištění používejte suchý nebo navlhčený hadřík.
- V případě závady se obraťte na Vašeho prodejce nebo autorizovaný servis. Neprovádějte zásahy do přístroje. V případě problémů se vždy poraďte s odborníkem.
- Se světelným efektem manipulujte vždy čistýma a suchýma rukama.
- Netlačte silou na ovládací prvky (tlačítka, potenciometry apod.) a nevystavujte přístroj mechanickému tlaku.
- Neprovodíte světelný efekt v blízkosti jiných elektronických zařízení, které mohou způsobovat rušení (např. rušení napájení, ovládacího signálu apod.).
- Opravy smí provádět pouze autorizovaný servis nebo odborně proškolené a kvalifikované osoby. Pro opravu lze používat výhradně originální náhradní díly. Neprovádějte žádné zásahy do zařízení, může dojít k nevratnému poškození přístroje.
- Pokud světelný efekt nebude delší dobu v provozu, vypněte síťový přepínač do polohy OFF (pokud je jím zařízení vybaveno), odpojte přístroj od elektrické sítě a dalších zařízení.
- Před přemístěním světelného efektu odpojte všechny propojovací a napájecí kabely.
- Uchovejte originální obal a polstrování pro bezpečný transport a skladování světelného efektu.



Napájecí zdroj přístroje pracuje pod nebezpečným napětím. Nedotýkejte se krytu přístroje při provozu. Nikdy nesnímejte kryt přístroje. Před údržbou a manipulací vždy zařízení odpojte od elektrické sítě. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



**Respektujte varování a pokyny z této uživatelské příručky.
Provozní teplota přístroje: 5°C (41°F) až 35°C (95°F).**



Výrobek byl certifikován značkou CE, která garantuje, že daný produkt je v souladu s legislativou Evropské unie. V případě neautorizovaných zákroků do přístroje může dojít ke ztrátě záručních podmínek! V případě problémů se obraťte na vašeho prodejce.



Tento světelný efekt je elektrozařízení, které nesmí být likvidováno s běžným komunálním a domácím odpadem. V souladu s platnou legislativou musí být elektrozařízení odevzdáno ve sběrném místě, které zajistí jeho zpětný odběr, přepravu a recyklaci nebo ekologickou likvidaci. V případě nejasností kontaktujte svého prodejce nebo místní úřady.

Neprovádějte sami žádné opravy nebo zásahy do přístroje. Došlo by ke ztrátě záručních podmínek! Neprovádějte žádné technické úpravy přístroje. Došlo by ke ztrátě záručních podmínek! Záruka se nevztahuje na závady nebo škody způsobené nesprávným použitím přístroje nebo nedodržením varování a pokynů obsažených v této příručce. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za případné škody, technické závady a zranění osob způsobené nedodržováním bezpečnostních doporučení a varování.



**Nedívejte se přímo do objektivu světelného efektu. Může dojít k trvalému poškození zraku!
U osob s epilepsií může sledování paprsků vyvolat epileptický záchvat.**

VYBALENÍ PŘÍSTROJE

POZOR! Ihned po rozbalení světelného efektu zkontrolujte obsah balení a dodávané příslušenství. Pokud došlo k poškození zařízení při přepravě, nebo je dodávka nekompletní, obratem kontaktujte vašeho prodejce. Pokud zjistíte poškození přepravního obalu, okamžitě o tom informujte přepravce a zdokumentujte případné poškození krabice nebo samotného zařízení. Originální obal a polstrování uložte pro případnou další přepravu nebo skladování světelného efektu. V případě reklamace nebo vrácení zboží musí být zařízení dodáno v originálním balení.

BeamZ Professional BAC506 Aluminum LED PAR

objednací číslo: SK151327


Pokud bylo zařízení vystaveno výrazným změnám teploty (např. během přepravy či skladování), po vybalení nechte přístroj aklimatizovat na pokojovou teplotu. Náhlé změny teploty mohou způsobit kondenzaci vodních par uvnitř přístroje a po jeho zapojení pak může dojít k jeho poškození.

INSTALACE

Tento světelný efekt je určen pro zavěšení. Pro bezpečné zavěšení světelného efektu použijte kvalitní hák a bezpečnostní lanko nebo řetěz. Montážní materiál pro bezpečné zavěšení zakoupíte u vašeho prodejce světelného efektu.

POZOR! Při instalaci prosím respektujte příslušné místní normy a bezpečnostní nařízení! Instalaci zařízení smí provádět pouze autorizovaný a kvalifikovaný technik nebo prodejce!


- Instalace zařízení musí být provedena tak, aby nosná konstrukce udržela 10-ti násobek hmotnosti zařízení po dobu 1 hodiny bez jakéhokoliv poškození nebo deformace.
- Pro zavěšení světelného efektu používejte výhradně montážní držák, který je součástí dodávky přístroje. Montážní držák světelného efektu připojte k nosné konstrukci pomocí vhodného háku k zavěšení (není součástí dodávky), který má odpovídající nosnost. Hák pro zavěšení musí mít vlastní zajištění uchycení.
- Světelný efekt musí být vždy zajištěn sekundárním bezpečnostním prvkem, např. bezpečnostním lankem nebo řetězem. Toto sekundární bezpečnostní jištění musí zabránit spadnutí přístroje z nosné konstrukce v případě poškození nebo selhání montážního držáku.
- Před montáží světelného efektu zajistěte, aby se v prostoru pod efektem nepohybovali žádné neoprávněné osoby.
- Provozovatel zařízení musí zajistit, že instalace, zapojení a ovládání zařízení bude schválené odborníkem. Musí být dodrženy veškeré bezpečnostní i technické normy. Před komerčním provozem světelného efektu je třeba zajistit testovací provoz bez publika.
- Provozovatel musí zajistit pravidelné roční revize zavěšení a technického stavu světelného efektu.
- Zařízení musí být nainstalováno mimo dosah neoprávněných osob. V prostoru pod světelným efektem se nesmí pohybovat ani sedět neoprávněné osoby (publikum apod.).
- Při instalaci světelného efektu musí být dodržena minimální vzdálenost 0,5 metru zařízení od hořlavých materiálů (např. od dekorálních předmětů, závěsů apod.).

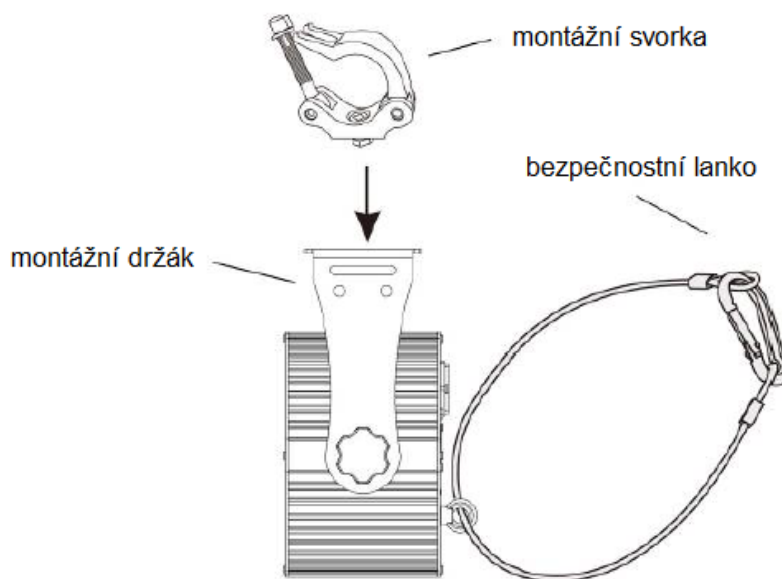


BeamZ Professional BAC506 Aluminum LED PAR

objednací číslo: SK151327

DISPLEJ



Řídicí panel světelného efektu nabízí několik funkcí: můžete jednoduše nastavit počáteční DMX adresu, spustit automatický provozní režim nebo provést RESET (vynulování nastavení). Hlavní nabídku (menu) vyvoláte stisknutím tlačítka **MODE**, jednotlivé funkce (podnabídky) pak procházíte stisknutím tlačítka **UP** (nahoru) nebo **DOWN** (dolů).



Stisknutím tlačítka **ENTER** (potvrdit) vyberte požadovanou nabídku z menu.


Výběr můžete změnit stisknutím tlačítka **UP** nebo **DOWN**. Každý výběr potvrdíte stisknutím tlačítka **ENTER**. Stisknutím tlačítka **MODE** můžete opustit každý režim.

Jednotlivé funkce jsou popsány dále v této příručce.


DMX-512 PŘIPOJENÍ

Pokud použijete standartní DMX ovladač, můžete připojit přímo DMX výstup ovladače k DMX vstupu prvního ovládaného zařízení v sériově zapojeném světelném parku. Vždy pak propojte DMX výstup následujícího zařízení s DMX vstupem dalšího světelného efektu, dokud nejsou propojeny všechny jednotky. Pokud používáte ovladač s 5-pinovým XLR připojením, musíte použít adaptér z 3-pinového na 5-pinový XLR konektor.

SCHÉMA DMX ZAPOJENÍ

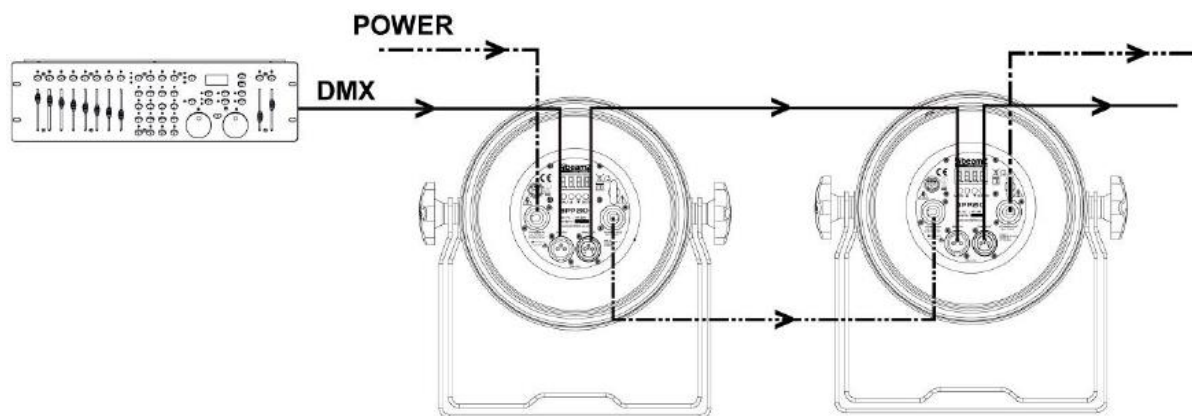

Do DMX výstupu poslední DMX jednotky v sérii připojte zakončovací zástrčku 120 Ω (zástrčka musí mít 120 Ohm odpor mezi signálem (-) a signálem (+) 3-pinového XLR konektoru).



BeamZ Professional BAC506 Aluminum LED PAR

objednací číslo: SK151327

DÁLKOVÝ OVLADAČ

BLACK OUT Mode

Stisknutím tlačítka <BLACK OUT> vypnete aktuální program svícení a jednotka zhasne. Stisknutím <BLACK OUT> se jednotka rozsvítí a vrátí do posledního provozního režimu (programu).

AUTO Mode

Automatický provozní režim vám umožní spustit zabudované programy světelného efektu.

Zapnutí automatického režimu:

1. Stiskněte tlačítko <AUTO> na dálkovém ovladači.
2. Stisknutím tlačítka <+> nebo <-> vyberte mezi různými automatickými programy.

SOUND Mode

Režim Sound-Active umožňuje ovládání jednotky zvukem.

Zapnutí režimu ovládání zvukem:

1. Stiskněte tlačítko <SOUND> na dálkovém ovladači.
2. Stisknutím tlačítka <+> nebo <-> vyberte mezi různými programy režimu ovládání zvukem.

STROBE Mode

Nastavení rychlosti záblesků v automatickém provozním režimu a v režimu ovládání zvukem.

1. Stiskněte tlačítko <STROBE> na dálkovém ovladači.
2. Stisknutím tlačítka <+> nebo <-> zvýšíte nebo snížíte rychlost záblesků stroboskopického efektu.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka <STROBE> stroboskopický efekt vypnete.

SPEED Mode

Nastavení rychlosti běhu programu v automatickém provozním režimu a v režimu ovládání zvukem.

1. Stiskněte tlačítko <SPEED> na dálkovém ovladači.
2. Stisknutím tlačítka <+> nebo <-> zvýšíte nebo snížíte rychlost programu.

SENSITIVITY Mode

Nastavení citlivosti zabudovaného mikrofону pro ovládání zvukem.

1. Stiskněte tlačítko <SENSITIVITY> na dálkovém ovladači.
2. Stisknutím tlačítka <+> nebo <-> zvýšíte nebo snížíte citlivost zabudovaného mikrofónu.

DMX / % Mode

Aktivace nebo deaktivace DMX ovládacího režimu jednotky.

Stiskněte tlačítko <DMX> na dálkovém ovladači pro přepnutí do režimu ovládání DMX signálem.

MANUAL Mode

1. Stiskněte tlačítko <MANUAL> na dálkovém ovladači.
2. Stisknutím tlačítka <R>, <G>, , <W>, <A> nebo <UV> (červená, zelená, modrá, bílá, jantarová, UV) vyberte požadovanou barvu svícení.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka <R>, <G>, , <W>, <A> nebo <UV> (červená, zelená, modrá, bílá, jantarová, UV) vypnete rozsvícenou barvu.
4. Stisknutím tlačítka <+> nebo <-> zvýšíte nebo snížíte intenzitu každé barvy.


FADE/UNIT Mode

Nastavení rychlosti stmívání v automatickém provozním režimu, v režimu ovládání zvukem a v manuálním režimu ovládání jednotky.

1. Stiskněte tlačítko <FADE> na dálkovém ovladači.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka <FADE> režim stmívání vypnete.

ČÍSICE 1~9

Číslice slouží pro změnu jasu svícení v automatickém provozním režimu, v režimu ovládání zvukem a v manuálním režimu ovládání jednotky. Stisknutím číslice <1> až <9> změníte hodnotu jasu svícení.

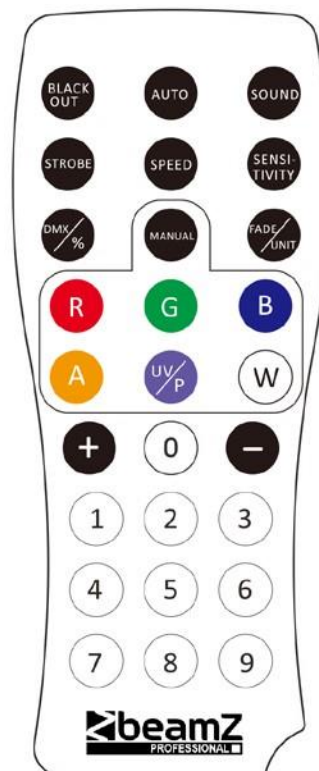


BeamZ Professional BAC506 Aluminum LED PAR

objednací číslo: SK151327



Dálkový ovladač je dodáván s vloženou baterií. Izolační fólie mezi baterií a kontakty ovladače zabraňuje jejímu vybití během skladování a přepravy. Před prvním použitím odstraňte fólii z držáku baterie na zadní straně dálkového ovladače, jinak nebude fungovat.

Pokud se dosah dálkového ovladače výrazně sníží nebo přestane fungovat, vyměňte baterii. Na zadní straně dálkového ovladače zatlačte doprava na pojistku krytky s drážkou (1) a současně vysuňte držák baterie (2). Pro provoz je vyžadován jeden 3 V článek typu CR 2025. Při vkládání dbejte na to, aby kladný pól vkládané knoflíkové baterie v držáku směřoval nahoru.

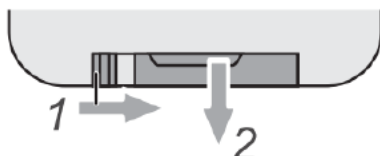

NAPÁJENÍ

Na štítku na zadní straně světelného efektu jsou uvedeny hodnoty připojení napájecího zdroje zařízení. Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá specifikaci světelného efektu. Pokud bude světelný efekt připojen do sítě s jiným napětím, než jaké je uvedeno na přístroji, může dojít k trvalému poškození napájecího zdroje nebo celého zařízení. Zařízení nepřipojujte do elektrické sítě pomocí nestabilního zdroje napětí nebo stmívače.



Světelný efekt zapojte pouze do jištěného a uzemněného elektrického obvodu.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru!

VÝMĚNA POJISTKY

Pokud je pojistka vadná, vyměňte ji za novou pojistku stejného typu a hodnoty. Před výměnou pojistky odpojte napájecí kabel světelného efektu od elektrické sítě.



Postup:

Krok 1: Pomocí šroubováku odmontujte držák pojistky na zadním panelu přístroje.

Krok 2: Vyjměte starou pojistku z držáku.

Krok 3: Nainstalujte do držáku novou pojistku.

Krok 4: Držák pojistky vložte zpět do přístroje a zašroubujte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Při údržbě se ujistěte, že v prostoru pod nainstalovaným světelným efektem se nepohybují neoprávněné osoby.
- Zkontrolujte, že nosná konstrukce (strop, příhradový nosník, světelná rampa apod.), na které je světelný efekt nainstalován, není nijak zdeformovaná.
- Síťový napájecí kabel musí být v bezvadném stavu. V případě zjištění jeho poškození by měl být okamžitě vyměněn kvalifikovanou osobou.
- Pro ochranu světelného efektu před přehřátím by se měly chladicí ventilátory (pokud je jimi přístroj vybaven) a větrací otvory čistit pravidelně alespoň 1x měsíčně.
- Vnitřní prostor světelného efektu by se měl čistit pomocí vysavače nebo vzduchového kompresoru alespoň 1x ročně.
- Kryt světelného efektu očistěte měkkým hadříkem (postačí navlhčeným hadříkem, při větším znečištění pomocí běžného čistícího prostředku na sklo).
- Před zapnutím světelného efektu kryt důkladně osušte.
- Vnější optika světelného efektu by se měla čistit 1x měsíčně.
- Vnitřní optika světelného efektu by se měla čistit každých 30 až 60 dnů (v závislosti na frekvenci používání přístroje).

BeamZ Professional BAC506 Aluminum LED PAR

objednací číslo: SK151327

Čištění vnitřních a vnějších optických čoček a/nebo zrcadel světelného efektu se musí provádět pravidelně, aby se optimalizoval světelný výkon zařízení. Četnost čištění závisí na prostředí, ve kterém se světelný efekt používá. Pokud se jedná o vlhké, zakouřené, prашné nebo jinak znečištěné prostředí, může docházet k většímu hromadění nečistot na optice světelného efektu.

Doporučujeme, aby čištění vnitřních částí světelného efektu prováděl kvalifikovaný pracovník!

POPIS DMX KANÁLŮ

2-kanálový DMX režim

Kanál	Funkce	Hodnota	Popis
1	Dimming (stmívání)	000-255	Master stmívání (0-100%)
2	Colour (barvy)	000-009	Bez funkce
		010-019	Červená
		020-029	Zelená
		030-039	Modrá
		040-049	Bílá
		050-059	Jantarová
		060-069	UV
		070-079	Žlutá
		080-089	Purpurová
		090-099	Azurová
		100-109	Tmavě oranžová
		110-119	Zeleno-žlutá
		120-129	Lososová
		130-139	Tyrkysová
		140-149	Světle zelená
		150-159	Oranžová
		160-169	Slámová
		170-179	Levandulová
		180-189	Světle modrá
		190-199	Tmavě modrá
		200-255	Růžová

3-kanálový DMX režim

Kanál	Funkce	Hodnota	Popis
1	Colour (barvy)	000-255	Červená (0-100%)
2		000-255	Zelená (0-100%)
3		000-255	Modrá (0-100%)

BeamZ Professional BAC506 Aluminum LED PAR

objednací číslo: SK151327

5-kanálový DMX režim

Kanál	Funkce	Hodnota	Popis
1	Dimming (stmívání)	000-255	Master stmívání (0-100%)
2	Strobe (stroboskop)	000-255	Stroboskop (rychlost záblesků 0-100%)
3	Colour (barvy)	000-009	Bez funkce
		010-019	Červená
		020-029	Zelená
		030-039	Modrá
		040-049	Bílá
		050-059	Jantarová
		060-069	UV
		070-079	Žlutá
		080-089	Purpurová
		090-099	Azurová
		100-109	Tmavě oranžová
		110-119	Zeleno-žlutá
		120-129	Lososová
		130-139	Tyrkysová
		140-149	Světle zelená
		150-159	Oranžová
		160-169	Slámová
		170-179	Levandulová
		180-189	Světle modrá
		190-199	Tmavě modrá
		200-255	Růžová
4	Auto/sound (Auto/ovládání zvukem)	000-009	Bez funkce
		010-069	Míchání barev (rychlost) / režim Auto
		070-129	Změna barev (rychlost) / režim Auto
		130-189	Míchání barev (rychlost) / režim Sound
		190-255	Změna barev (rychlost) / režim Sound
5	Colour temp (teplota barev)	000-009	Bez funkce
		010-049	Bílá 2700K
		050-089	Bílá 3200K
		090-129	Bílá 4300K
		130-169	Bílá 5600K
		170-209	Bílá 6500K
		210-255	Bílá 8000K

6-kanálový DMX režim

Kanál	Funkce	Hodnota	Popis
1	Colour (barvy)	000-255	Červená (0-100%)
2		000-255	Zelená (0-100%)
3		000-255	Modrá (0-100%)
4		000-255	Bílá (0-100%)
5		000-255	Jantarová (0-100%)
6		000-255	UV (0-100%)

BeamZ Professional BAC506 Aluminum LED PAR

objednací číslo: SK151327

11-kanálový DMX režim

Kanál	Funkce	Hodnota	Popis
1	Dimming (stmívání)	000-255	Master stmívání (0-100%)
2	Strobe (stroboskop)	000-255	Stroboskop (rychlost záblesků 0-100%)
3	Colour (barvy)	000-255	Červená (0-100%)
4		000-255	Zelená (0-100%)
5		000-255	Modrá (0-100%)
6		000-255	Bílá (0-100%)
7		000-255	Jantarová (0-100%)
8		000-255	UV (0-100%)
9	Colour (barvy)	000-009	Bez funkce
		010-019	Červená
		020-029	Zelená
		030-039	Modrá
		040-049	Bílá
		050-059	Jantarová
		060-069	UV
		070-079	Žlutá
		080-089	Purpurová
		090-099	Azurová
		100-109	Tmavě oranžová
		110-119	Zeleno-žlutá
		120-129	Lososová
		130-139	Tyrkysová
		140-149	Světle zelená
		150-159	Oranžová
		160-169	Slámová
		170-179	Levandulová
		180-189	Světle modrá
		190-199	Tmavě modrá
		200-255	Růžová
10	Auto/sound (Auto/ovládání zvukem)	000-009	Bez funkce
		010-069	Míchání barev (rychlost) / režim Auto
		070-129	Změna barev (rychlost) / režim Auto
		130-189	Míchání barev (rychlost) / režim Sound
		190-255	Změna barev (rychlost) / režim Sound
11	Colour temp (teplota barev)	000-009	Bez funkce
		010-049	Bílá 2700K
		050-089	Bílá 3200K
		090-129	Bílá 4300K
		130-169	Bílá 5600K
		170-209	Bílá 6500K
		210-255	Bílá 8000K

BeamZ Professional BAC506 Aluminum LED PAR

objednací číslo: SK151327

OVLÁDACÍ MENU

Provozní režim	Program	Hodnota	Popis
DMX mode	DMX	11CH	ADDR: 001-512 (hodnota DMX adresy)
		6CH	
		5CH	
		3CH	
		2CH	
Static	STATIC	01-26	Statické barvy
Auto	AUTO	01-02	Automatický provozní režim
Sound	SOUND	01-02	Režim ovládání zvukem
Speed	SPEED	01-09	Rychlos
Mic	SENSITIV	01-09	Citlivost mikrofonu
Edit colour	COLOR	R:000-	Červená (0-100%)
		G:000 -	Zelená (0-100%)
		B:000 -	Modrá (0-100%)
		W:000 -	Bílá (0-100%)
		A:000 -	Jantarová (0-100%)
		UV:000 -	UV (0-100%)
Colour temperature (teplota barev)	TEMPERAT	2700K	2700K
		3200K	3200K
		4300K	4300K
		5600K	5600K
		6500K	6500K
		8000K	8000K
Dimming	DIMMING	01-99	Master stmívání
Fading	FADING	00-99	Blednutí barev
Flash	FLASH	00-99	Stroboskopický efekt
Silent scene	SILENT	ON/OFF	Vypnutí svícení při ztkumení zvuku (režim Sound)
Slave	SLAVE	SLAVE	Povolit režim Slave (ovládání Master jednotlou)
Infrared	INFRARED	ON/OFF	Povolit nebo zakázat IR dálkové ovládání

TECHNICKÁ DATA

Napájení: 100~240V AC, 50/60Hz

Jmenovitý výkon: 140 W

Počet LED diod: 12x 18W RGBWAUV (6-v-1)

Pojistka: 3 A

Počet DMX kanálů: 2, 3, 5, 6 nebo 11

Funkce: DMX, Auto, ovládání zvukem, Master-Slave a IRC (dálkové ovládání)

Rozměry: 275 x 280 x 95 mm

Hmotnost: 3.3 kg

BeamZ Professional BAC506 Aluminum LED PAR

objednací číslo: SK151327

POZNÁMKY:

Distribuce v CZ a SK:



Play with Us

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 06 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Technické změny bez předchozího oznámení a tiskové chyby vyhrazeny.
Obrázky jsou pouze ilustrační.

