



NÁVOD K POUŽITÍ

bezdrátový XLR



Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

A3006095 eLite bezdrátový XLR

Návod k obsluze

ÚVOD

WI-XLR přenáší standardní DMX512 protokol bezdrátovou cestou, který vyřeší problém připojení osvětlení a konzole nebo dvou osvětlení. Odpadá tak těžká práce s kabelovým připojením a uložením kabelů. Dále zajistí spolehlivé spojení v reálném čase, bez časových prodlev. WI-XLR přijímá celosvětové ověření 2.4G ISM frekvenční části bez povolení limitu. Vysoce účinná GFSK modulace, komunikační design obsahuje 126 kanálů frekvence, která je vysoce účinná proti rušení.


APLIKACE

Live show, diskotéky, kluby, velké literární výkony, dočasné jevištní výkony, City systémy osvětlení, TV studia, konferenční centra, profesionální výstavní plocha, zábavní parky, atd.

VLASTNOSTI

2.4G DMX512 bezdrátový přijímač/vysílač. Tříbarevné LED zobrazení. 126 samojízdné frekvence a nerušené frekvenční části, zajišťují spolehlivou funkci nastavení. 7 skupin ID kódování, uživatel může použít 7 skupin jednotlivě, aniž by se navzájem na stejném místě ovlivňovaly.

PROVOZNÍ PANELY

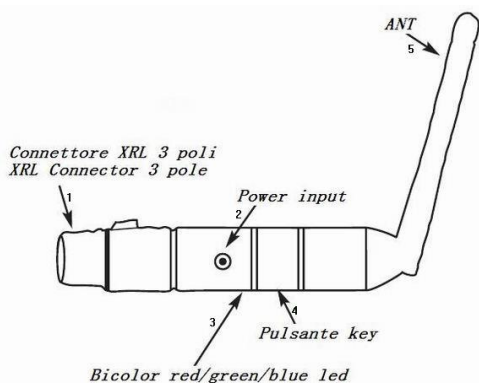

1. XLR konektor
2. Vstup napájení
3. ID indikátor
4. ID tlačítko
5. RF anténa

PROVOZ

ID kód a odpovídající LED barva.

1. ČERVENÁ
2. ZELENÁ
3. ČERVENÁ+ZELENÁ
4. MODRÁ
5. ČERVENÁ + MODRÁ
6. ZELENÁ + MODRÁ
7. ČERVENÁ+ ZELENÁ + MODRÁ

Stiskněte tlačítko ID 1 pro zobrazení ID nastavení. Stiskněte znovu pro nastavení ID. Pak přidáte ID hodnotu +1 každým stiskem.

Pracovní podmínky:

LED dioda svítí: žádný DMX nebo bezdrátový signál


Červená LED bliká: vysílání

Zelená LED bliká: říjímání

RF frekvence- - - - - 2. 400-2. 525 G, celkem 126 kanálů, které se vyhledávají automaticky

ID kód- - - "1-7" skupina ID kódu, Stiskněte ID tlačítko pro nastavení. Nastavení funguje pouze, pokud je pod stejným ID kódem vysílač i přijímač.

PŘIPOJENÍ SIGNÁLU

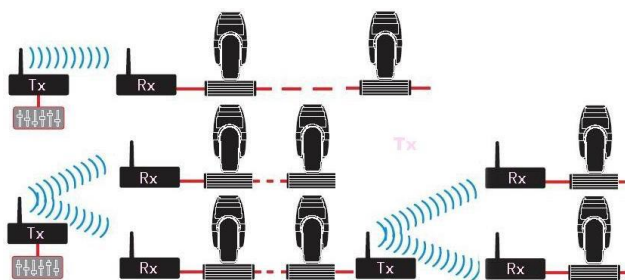

NAVÁZANÍ KOMUNIKACE

Zapněte WI-XLR (jak vysílač, tak přijímač). Stiskněte tlačítko ID pro nastavení stejné ID hodnoty přijímače i vysílače. Použijte prosím jinou ID hodnotu, pokud používáte více než 1 skupinu bezdrátové sítě současně. Červená LED bude blikat, pokud vysílač vysílá DMX data bez rušení frekvenční části pak přijímač mění komunikační frekvence sekce. ZELENA LED bude blikat, pokud přístroj přijme stejnou ID hodnotu. LED bude blikat rychleji pokud DMX data budou rychlejší. Komunikace byla navázána správně.


ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Pouze pro vnitřní použití. Záruka 1 rok, výrobce nebude nabízet bezplatné záruční opravy, pokud byl přístroj neprofesionálně opraven nebo mechanicky poškozen. Pokud je nezbytná oprava, je lepší vrátit přístroj výrobci, neprovádějte žádné opravy samy! Aby byla zajištěna životnost přístroje, jeho provozní podmínky musí být mezi -20°C~+45°C, 10%~90%RH, Přístroj by se měl pravidelně očišťěně, aby se zabránilo usazování prachu.

SPECIFIKACE

Vstupní napětí:	5VDC 500mA MIN
Komunikační (viditelná) vzdálenost:	400M
Frekvence:	2.4G ISM,126 kanálů
Max vysílací výkon:	20dBm
Citlivost příjmu:	-94dBm
DMX terminál:	3PIN zásuvka
Rozměry produktu:	12 * 132 * 12 mm
Rozměry obalu:	107 * 147 * 56 mm
Čistá hmotnost:	240 g
Hrubá hmotnost:	0,25 kg

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota)
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:



Play with Us

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 06 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.